


CO₂(炭酸アーク)溶接機 仕様選定表

1	溶接機の容量	200A	350A	500A	600A
		台	台	台	台
2	ワイヤー径	φ0.8・φ0.9・φ1.0・φ1.2・φ1.4・φ1.6			
3	CO ₂ トーチ	※200A用のトーチは3.0mのみとなります。 3.0m・4.5m・6.0m			
4	ガスメーター	標準型・耐風型 ※風の強い現場などでのご使用には耐風型をお勧めします。			
5	一次線	m [10m単位]			
6	アースケーブル	m [10m単位]			
7	延長ケーブル	m [20m単位]			
8	ガウジング仕様 (500A・600Aのみ)	有・無			
		ガウジングトーチ		m [10m単位]	
		コンプレッサー (5HP以上)		要・不要	
9	消耗品	チップ 個	オリフィス 個	ノズル 個	
10	仕様特記事項				
11	お渡し方法 予定	お引取り・弊社配達・混載便			
		必着日 月 日		開始日 月 日	

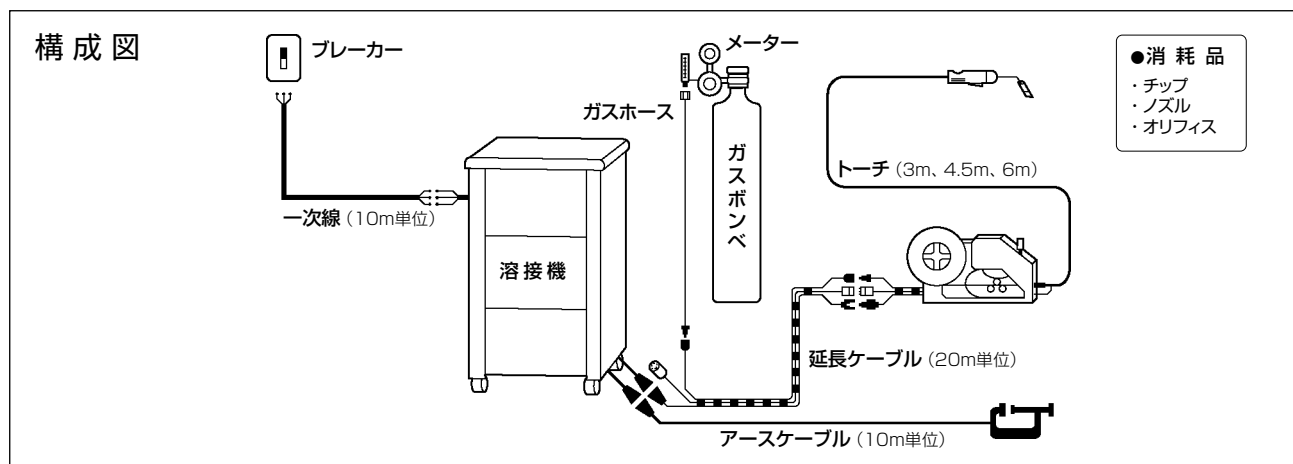

フリガナ		フリガナ	
会社名 (営業所名)		ご担当者名	
フリガナ		TEL	()-
ご住所	〒		

きりとり線

