


エアプラズマ切断機 仕様選定表

1	電源の容量 80A・120Aは水冷 15Aは100V仕様	15A	35A (30A)	55A (60A)	70A	80A	120A		
		台	台	台	台	台	台		
2	コンプレッサー内蔵	要 ・ 不要 ※注：70A～の内蔵型はございません							
3	プラズマトーチ 80A・120Aのみ	※15A～70Aでは 10mトーチのみ となります。		標準トーチ ・ ペンシル型					
				10m	20m	30m			
4	一次線	m [10m単位]							
5	アースケーブル	m [10m単位]							
6	エアホース 外部エア源の場合	m [20m単位]							
7	ガウジング仕様 (120Aのみ)	有 ・ 無							
		ガウジング用チップ				個			
		ガウジング用電極				個			
		Ar・H ₂ ゲージ				要 ・ 不要			
8	消耗品	チップ	個	電極	個	絶縁カップ	個	保護カバー	個
9	仕様特記事項								
10	お渡し方法 お預	お引取り ・ 弊社配達 ・ 混載便							
		必着日			開始日				
		月 日			月 日				

きりとり線

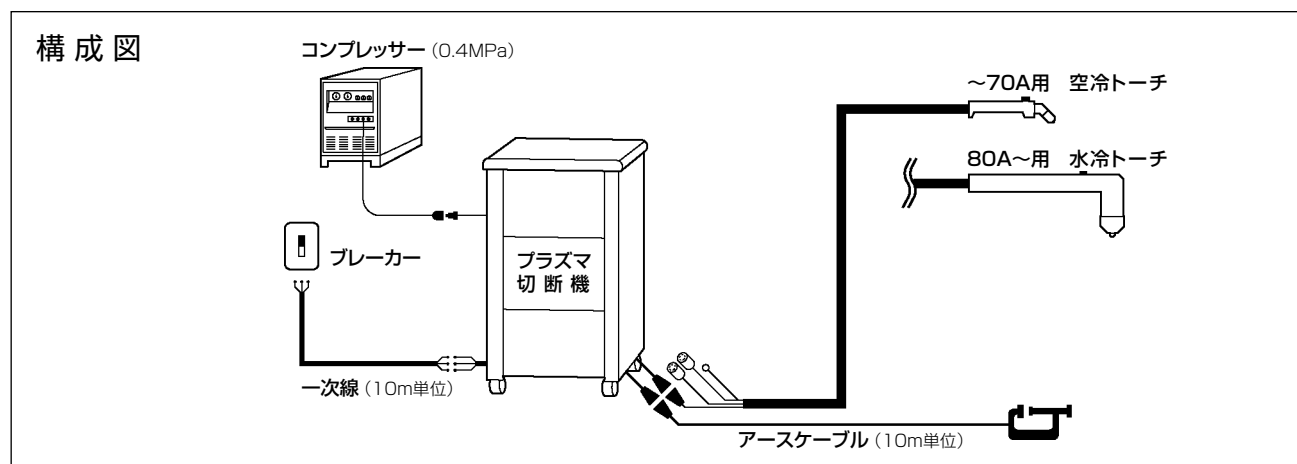

フリガナ		フリガナ	
会社名 (営業所名)		ご担当者名	
フリガナ		TEL	() -
ご住所	〒		

