


エンジンTIG溶接機 仕様選定表

1	溶接機の容量	270A 台		
2	ワーク材質	軟鋼・ステンレス・その他()		
3	タングステン径	φ1.6・φ2.0(特殊)・φ2.4		
4	TIGトーチ (標準8m)	標準トーチ ショートキャップ	・	フレキシブルトーチ ロングキャップ
5	ガスメーター	要・不要		
6	アースケーブル	m [10m単位] ※200Aのみ、専用アース4mもございます。		
7	延長ケーブル	m [20m単位]		
8	ボンベ取付金具	要・不要		
9	消耗品	TIGノズル 個	コレット 個	コレットボディ 個
10	仕様特記事項			
11	お渡し方法 定	お引取り・弊社配達・混載便		
		必着日 月 日	開始日 月 日	

きりとり線

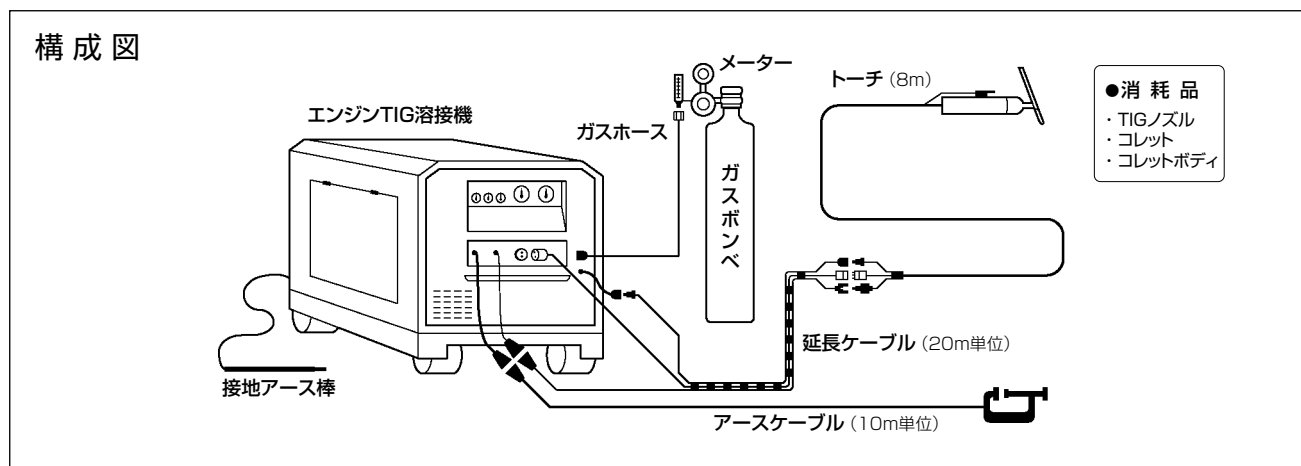

フリガナ		フリガナ	
会社名 (営業所名)		ご担当者名	
フリガナ		TEL	()-
ご住所	〒		

