



【ホンダ・新ダイワ】

発電機 ガソリンエンジン式・インバータ式



EU16i-JN3

- 幅広い電気機器が使えるポータブル発電機!
- 小型・軽量で扱いやすい!



EGR2600

- ハイパワーで高耐久!!
- 土木・建築現場での電源に最適です。



iEG2000M-Y

- 2.0kVA防音型、驚異の軽さ32kg!
- 並列運転で合計3.8kVAも可能



iEG2600M

- クラス最上級の軽さとメンテナンス性を実現!
- 低騒音・低燃費、4輪キャスターを標準装備



EU28is

- プロユースに対応する2.8kVAの高出力インバーター発電機!



EU55is

- インバータ式で正弦波出力5.5kVAの大出力・長時間タイプ

仕様

型式	定格出力	周波数 Hz	使用燃料	燃料タンク L	連続運転時間 h*3 [1/4負荷~定格負荷]	騒音値dB (A) /LwA*3	
						3/4負荷	1/4負荷~定格負荷
EU16i-JN3	交流：100V-1.6kVA / 直流*1：12V-8A	50/60切替式*2	無鉛ガソリン	3.6	約8.1~約3.4	86	81~91
EU28is	交流：100V-2.8kVA / 直流：12V-12A	50/60	無鉛ガソリン	12.7	約17.3~約7.0	88	84~90
EU55is	交流：100V-5.5kVA / 単相200V-27.5A	50/60	無鉛ガソリン	18	約15.8~約6.1	88	82~90

*1：12Vバッテリー充電専用 *2：50Hz/60Hzとも同一出力が取り出せます *3：エコスロットル作動時

仕様

※iEG=インバータ発電機 (ガソリンエンジン)

型式	発電機					エンジン		使用燃料	燃料タンク L	連続運転時間 h	騒音値 dB(A)/7m
	定格電圧V	周波数Hz	定格出力kVA	定格電流A	力率	名称	定格出力 kW (PS) /min				
EGR2600	単相100	50/60	2.2(2.6)	22(26)	1.0	ロビン空冷4サイクル EX17D	2.6 (3.5) /3000	無鉛ガソリン	8.3	5.7(5.0)	67(70)
iEG2000M-Y			2.0	20		ヤマハ空冷4サイクル MZ175	2.4 (3.3) /3200		6.0	5.0(8.6)	54~59
iEG2600M			2.6	26		三菱空冷4サイクル GM182PN	3.3 (4.5) /3600		12	8.0(20)	51~58
iEG2800M			2.8	28		ヤマハ空冷4サイクル MZ175	3.5 (4.7) /3800		12.7	7.9(20)	57(51)

商品

品番	型式	重量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備考
S-1.4KSI	EU16i-JN3	20.7	290×512×425			
S-2K	EGR2600	43.0	540×410×465			
S-2KSSIV	iEG2000M-Y	32.0	527×419×461			
S-2KSSIV	iEG2600M	54.0	678×440×593			
S-3KSSIV	iEG2800M	64.0	680×445×555			
S-3KSSIV	EU28is	61.2	658×482×570			
S-5KSSIV	EU55is	118.1	848×700×721			



【ヤンマー建機】

発電機 小型ディーゼル

● YDG250VS-6E ● YDG300VS-6E

街に快適な高性能発電機

■ 特長

- 市街地や夜間作業にうれしい静かさ。
- 青白煙・黒煙の大幅低減で、キレイな排気。
- エンジンオイル消費量の低減で、経済性がアップ。



YDG250VS-6E



YDG300VS-6E

■ 仕様

型 式				YDG250VS-6E	YDG300VS-6E
発 電 機	交 流	形 式	-	自動式回転界磁形単相交流発電機	
		周 波 数	Hz	60	
		定 格 出 力	kVA	2.5	3.0
		定 格 電 圧	V	100	
機	電 圧 調 整 方 式	定 格 電 流	A	25	30
		電 圧 調 整 方 式	-	コンデンサ補償式ブラシレス	
		相 数	-	単相	
		極 数	-	2	
		力 率	-	1.0	
		交 流 出 力 端 子	-	アース付2極コンセント (15A) × 2	
エ ン ジ ン	機 関 名 称	-	L70V		
	機 関 形 式	-	立形空冷4サイクルディーゼル機関		
	燃 焼 方 式	-	直接噴射方式		
	使 用 燃 料 油	-	ディーゼル軽油 (JIS2号)		
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	15		
	潤 滑 油 容 量	L	上限1.05 / 有効0.4		
	始 動 方 式	-	電気始動 (セルスタート)		
騒 音 値	音 響 パ ワ ー レ ベ ル	dB	87	88	
	周 囲 7 m 平 均 値	dB (A)	63	64	

■ 商品

品 番	型 式	重 量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-2KDSS	YDG250VS-6E	145	713×598×687			
S-3KDSS	YDG300VS-6E	146	713×598×687			

■ 販売品

品 番	品 名	価 格
NKU	燃料代 (軽油)	



【マイト工業】

バッテリー式電源装置

● LDP2200-IVU



LDP2200-IVU



■ 仕様

型 式			LDP2200-IVU
出 力 容 量	W		1500
出 力 端 子	-		50/60Hz切替：正弦波

■ 商品

品 番	型 式	制御部質量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-BD2200	LDP2200-IVU	55.0	382×580×548 (車輪を含む)			

溶接機
治具
発電機
コンプレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他



【デンヨー・北越工業】

発電機 ビッグタンク型

● 13～60kVA



DCA-13LSYB



DCA-25LSKB



DCA-45LSKB



DCA-60LSIB

■ 仕様

型 式			DCA-13LSYB	DCA-25LSKB	DCA-45LSKB	DCA-60LSIB
出 力	50Hz	kVA	10.5	20	37	50
		kVA	13	25	45	60
	60Hz	kW	11.3	19.1	38.0	47.9
		kW	15	23.7	45.6	57.1
電 流 (200V/400V)	50Hz	A	30.3	57.7	107	144
	60Hz	A	34.1	65.6	118	157
燃料/タンク容量		L	軽油/100	軽油/175	軽油/350	軽油/420
燃料消費率 75%負荷	50Hz	L/h	2.1	3.9	6.9	8.6
	60Hz	L/h	2.7	4.9	8.8	10.3
排ガス規制		-	第3次			
騒音値	LwA	dB	87	87	86	90
	7m	dB (A)	57/60	57/61	56/58	59/62
低騒音型		-	超低騒音			



SDG13S-7B1



SDG25S-7B1



SDG45S-7B1



SDG60S-7B1

■ 仕様

型 式			SDG13S-7B1	SDG25S-7B1	SDG45S-7B1	SDG60S-7B1
出 力	50Hz	kVA	10.5	20	37	50
		kVA	13	25	45	60
	60Hz	kW	11.5	19.1	38.0	51.6
		kW	13.7	23.7	45.6	61.0
電 流 (200V/400V)	50Hz	A	30.3	57.7	107	144
	60Hz	A	34.1	65.6	118	157
燃料/タンク容量		L	軽油/95	軽油/145	軽油/325	軽油/400
燃料消費率 75%負荷	50Hz	L/h	2.4	4.0	6.5	8.1
	60Hz	L/h	3.0	5.0	8.2	10.2
排ガス規制		-	第3次			
騒音値	LwA	dB	83	88	85	90
	7m	dB (A)	55/58	59/61	56/58	59/61
低騒音型		-	超低騒音			

■ 商品

品 番	型 式	運転質量(kg)	W×D×H (mm)	日稼料金(3日保証)	月極料金	備 考
S-13KF	DCA-13LSYB	660	1390×650×1160			
	SDG13S-7B1	670	1480×650×1160			
S-25KF	DCA-25LSKB	905	1540×700×1260			
	SDG25S-7B1	820	1550×700×1240			
S-45KF	DCA-45LSKB	1490	1850×880×1600			
	SDG45S-7B1	1350	1870×860×1590			
S-60KF	DCA-60LSIB	1690	2090×980×1540			
	SDG60S-7B1	1640	2080×1000×1560			

■ 販売品

品 番	品 名	価 格
NKU	燃料代(軽油)	



【デンヨー】

発電機 オイルガード一体型

● 125 / 220kVA

複電圧(200 / 400V級)ワンタッチ切替標準装備

■ 特長

発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
また、手動並列運転装置標準装備しています。



DCA-125LSIE



DCA-220LSIE

■ 仕様

型 式			DCA-125LSIE	DCA-220LSIE
出 力	50Hz	kVA	100	200
	60Hz	kVA	125	220
電 流 (200V/400V)	50Hz	A	289	577
	60Hz	A	328	577
燃料/タンク容量		L	軽油 / 250	軽油 / 400
燃料消費率 75%負荷	50Hz	L/h	17.1	33.1
	60Hz	L/h	21.7	36
排ガス規制		-	第3次	
騒音値	LwA	dB	92	93
	7m	dB (A)	60 / 63	63 / 65
低騒音型		-	超低騒音	

■ 商品

品 番	型 式	運転質量(kg)	W×D×H (mm)	日極料金(3日保証)	月極料金	備 考
S-125KF	DCA-125LSIE	2290	2650×1080×1600			
S-220KF	DCA-220LSIE	4150	3600×1350×1750			

■ 販売品

品 番	品 名	価 格
NKU	燃料代(軽油)	

溶接機
治具
発電機
コンレシー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他



オイルガードシリーズ 油・水分離槽付

害液の流出を防ぎ環境保全

■ 特長

- フォークリフトでもクレーンでも運搬可能。
- オイル・燃料漏れの外部流出を防ぎます。
- プルシート養生より、すっきり綺麗に作業が行えます。
- 荷締め用フック、水抜き用ドレイン標準装備・段積み可能。
- 発電機のほか、コンプレッサ、溶接機にも使用可能です。

■ 用途

- 田園地区・工場敷地内の汚染防止に。
- 工場の敷地内で。
- 河川等の近くの現場で。
- 燃料の給油時に。



オイルガード S




オイルガード M



オイルガード L

■ 油・水分離槽詳細

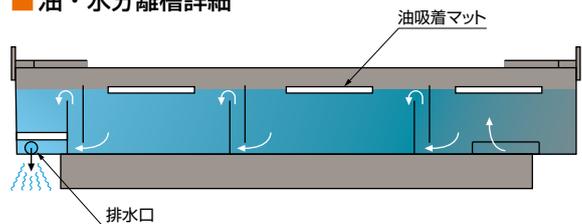

■ 商品

品番	型名	重量 (kg)	W×D×H (mm)	容量 (㎡)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備考
S-FY1810	油・水分離槽付オイルガード S	125	1880×1080×325	0.47			
S-FY2612	油・水分離槽付オイルガード M	150	2680×1260×275	0.62			
S-FY4419	油・水分離槽付オイルガード L	310	4450×1900×350	1.55			



【コンセック・キシデン】 トランス

高品質、省エネタイプトランス
リングボルマスター



コンセック
ハードトランス HDT-3B



キシデン
KY-3000



キシデン
HD-3000W



キシデン
HD-5000W



キシデン
KR-6000D

仕様

型式	HDT-3B
入力電圧	100/200V 切替
周波数	50/60Hz
定格容量	3kVA
定格時間	連続
出力コンセント	100V 15A×2 120V 15A×1
昇圧スイッチ	10%

仕様

分類	リングトランス 昇圧・降圧	絶縁型 昇圧・降圧	絶縁型 昇圧・降圧	リングトランス 降圧
型式	KY-3000	HD-3000W	HD-5000W	KR-6000D
入力一次 電圧・電流	200V / 100V	200V 15A	85V 58.8A 200V 25A	200V 30A
出力二次 電圧・電流 と コンセントの 形状	100V 15A 100V入力時出力= 115V 13A 200V 7.5A 100V 30A 200V入力時出力= 115V 26A 200V 15A ⊕ ×3 ⊖ ×1	100V 30A 1時間定格=30A 連続定格=25.5A ⊕ ×4	100V 50A 1時間定格=50A 連続定格=40A ⊕ ×1 ⊕ ×8	100V 15A×4 (60A) 連続定格=60A ⊕ ×8
定格容量	3kVA	3kVA	5kVA	6kVA
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
備考	単相・単巻 巻鉄芯 Vメータ付	単相・複巻 Vメータ付	単相・複巻 Vメータ付	単相・単巻 巻鉄芯 Vメータ付

商品

品番	型式	重量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金(3日保証)	月極料金	備考
S-HDT3B	HDT-3B	12	201×290×191			
S-KY300	KY-3000	10	180×265×160			
S-TRB3	HD-3000W	23	230×250×245			
S-TRB5	HD-5000W	39	290×345×345			
S-KR600	KR-6000D	15	220×340×180			

溶接機
治具
発電機
コンプレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他



トランス 三相単巻・防滴複巻・複巻

昇圧トランス200-400Vと防雨型降圧トランス200-100V



10kVA



KGW-5000D

■仕様

分 類	野外(防雨)型 降 圧
型 式	KGW-5000D
入力一次電圧・電流	200V/25A
出力二次電圧・電流と コンセントの形状	100V 50A (一括取り可能) 115V/18A 100Vコンセント×4 (0.0)×8
定 格 容 量	5kVA
周 波 数	50/60Hz
備 考	絶縁型 単相・複巻 漏電ブレーカ2ヶ付 Vメーター付・Aメーター付




KGW-10KD-N

■仕様

型 式	KGW-10KD-N
容 量	10kVA
相 数	1φ
周 波 数	50/60Hz
入 力 電 圧	180V・200V・220V
出 力 電 圧	105V

■結線図

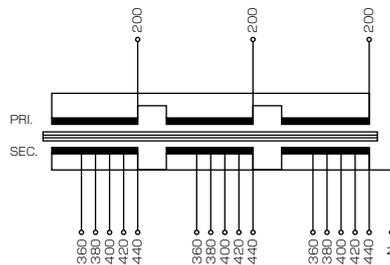

IT3B-030NC

■仕様

型 式	容量	相数	周波数	一次電圧	二次電圧	二次電流	絶縁種別	絶縁抵抗
IT3B-030NC	30kVA	3φ	50/60Hz	200V	360/380/400/420/440V	39.4A	H種	P-S P-E S-E

■商品

品 番	型 名	重量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-TR10K	三相単巻トランス 10kVA	83	500×400×520			
S-KWG30	防滴複巻トランス 3kVA	38	265×500×340			
S-KWG50	防滴複巻トランス 5kVA	45	340×420×350			
S-KWG10	防滴複巻トランス 10kVA	100	475×715×520			
S-TR30KY	複巻トランス 30kVA	190	650×500×725			



分電盤 仮設型









分電盤 200A



分電盤 300A

100V分電盤

ELCB : 漏電遮断器
MCCB : 配線用遮断器

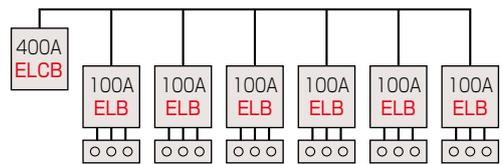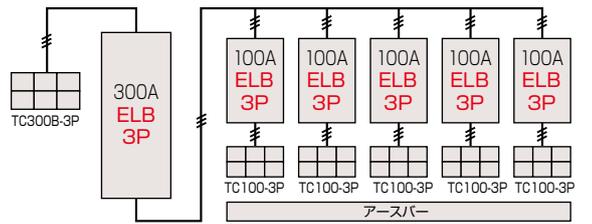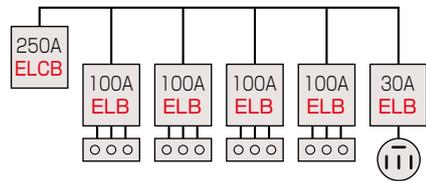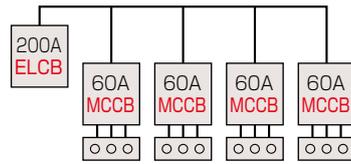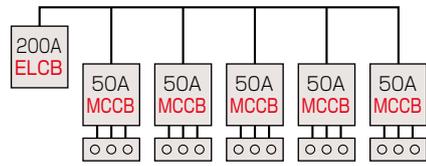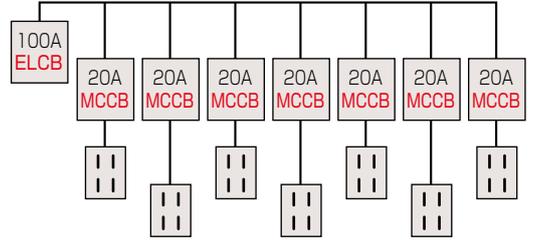

商品

品番	型名	日極料金(3日保証)	月極料金	備考
S-ELB101	分電盤 100A			
S-NFB 050/060	分電盤 200A			
S-ELB25A	分電盤 250A			
S-ELB300	分電盤 300A			
S-ELB400	分電盤 400A			
S-ELB40B	分電盤 400A (150A×3、100A×2)			

溶接機
治具
発電機
コンプレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他