



投光器・メタルハライドライト・電工ドラム・延長コード



100V 投光器 AT-E300

- 完全防雨型なので漏電・感電の心配はありません
- ワットプライター(省電力)仕様なので、節電可能
- パイプ式で多種多様な使用方法が可能



100V 安全水銀投光器 GT-505

- バラストレス球寿命9,000時間
- 電線の取りだし口が下向きの為、電線の折損が少ない
- 放射効果の高い、放熱用レブ付



100V LED投光器 ATL-E5005

- バラストレス水銀灯の500W相当の明るさ!
- 均一な配光特性で広範囲をムラなく照らします
- 頑丈なU字フレームとパイプ付
- ※発電機はインバータのものまたは商用電源をお使いください



100V防雨・防塵電工ドラム (屋外型) NPW-EK33

- 出力コンセント 15A/125V×3
- 30m仕様
- アースプレーカー付
- 防雨コンセントキャップ付



130V400W コンパクトメタルハライドライト MLF-410K

- 足場(単管パイプφ48.6用)に直接取付け
- ランプは9,000時間の長寿命
- 不点灯時のパルス停止機能付ランプ
- 全光束39,000lm(ルーメン)の高輝度ランプ
- 大型球面の反射効率のよい灯体は、耐錆・耐候・耐衝撃性にすぐれた高級塗装仕上げ
- 強化ガラスと、シールパッキンによる完全防雨型



三相200V防災型電工ドラム (屋内型) ND-EK330FPN-20A

- 出力コンセント 20A/250V×2
- 30m仕様
- アース付
- アース・過負荷漏電保護兼用



100V 延長コード

商品

| 品番 | 型名 | 電線 (電線種 太さ×芯) | 重量 (kg) | W×D×H (mm) | 日極料金 (3日保証) | 月極料金 | 備考 |
|----------|-------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|------|----------|
| S-TOK3 | 100V 投光器 300W | - | 2.1 | φ210×320 | | | コード 30cm |
| S-STOK5 | 100V 安全水銀投光器 500W | - | 2.2 | φ250×325 | | | コード 5m |
| S-LTOK05 | 100V LED 投光器 50W | - | 2.7 | φ198×419 | | | コード 5m |
| S-HN4Ti | 130V 400Wコンパクトメタルハライドライト | - | 16.1 | 450×370×498 | | | コード 10m |
| S-CL | 電工ドラム ST-20K | VCT 2.0×3 | 5.4 | 275×211×340 | | | |
| S-CLWBKT | 防雨・防塵電工ドラム NPW-EK33 | VCT 2.0×3 | 7.7 | 260×220×335 | | | |
| S-CLWBK3 | 防雨・防塵電工ドラム NW-EK33F | SVCT 3.5×3 | 10.7 | - | | | |
| S-CLWBK2 | 防災型電工ドラム ND-EK330FPN-20A | 2PNCT 3.5×4 | 12.7 | 300×215×390 | | | |
| S-CLWBKN | コードリール漏電防雨 100V NPW-EB33 PN-S | - | - | - | | | |
| S-203C10 | 100V 延長コード | - | - | - | | | |



バルーンナイター・投光器4灯式・水銀灯

溶接機
治具
発電機
コンプレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他




100V バルーン投光機
SBL141QW

- 灯具、安定器、スタンドはそれぞれ分割可能で移動や運搬がラクラク
- 各部の組立は工具なしで行え、組立が簡単
- 最高3.9mの高さからエンジン搭載タイプ並の広範囲を照射する本格的投光機
- 転倒しにくい四脚構造



100V バルーン投光機
MSL-401

- 展示会などイベントの照明に最適
- 持ち運びやすいので移動も簡単
組み立て・収納もラクラク
- コンパクトだから建築現場の室内等、狭い場所での使用も可能です

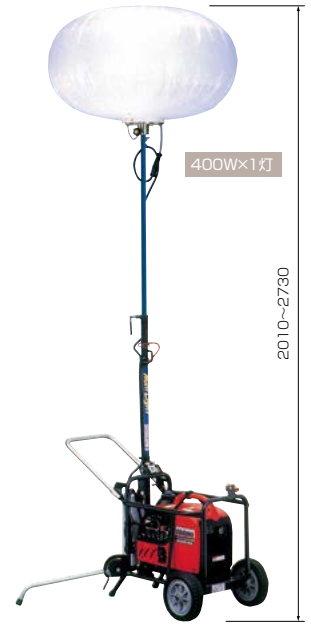

100V バルーン投光機
インバータ発電機搭載(ガソリンエンジン)
SMB401E-YBF

- 移動・設置・収納が楽な小型投光機



200V 水銀灯 NH-573L

- 明るさ: 59,500Lm, 1kW
- ピッチは73mmです

100V エリアライト PL-404AD3 (軽油)

- 新方式の灯具を掲載し、走行中のドライバーや周りの人々に優しい光を提供します
- 真上から照らすため影がでにくく、また、簡単操作でスポットや広範囲など、いろいろな角度調整が可能なので、照射したいところを的確に照射し作業効率がグンとアップします



仕様

| 型式 | SMB401E-YBF | PL-404AD3 |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 騒音値 | 47dB (A) (エコノミーコントロール作動時) | |
| 燃料(タンク容量) | 無鉛ガソリン (2.5L) | 軽油 (15L) |
| 連続運転時間 | 約7時間 | 約16.5時間 |

商品

| 品番 | 型式 | 重量(kg) | W×D×H(収納時)(mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備考 |
|---------|-------------|--------|----------------|------------|------|----|
| S-BLMS | SBL141QW-BF | 67.0 | 530×530×1930 | | | |
| S-BLM4 | MSL-401 | 31.8 | 3810(H) | | | |
| S-BLDM4 | SMB401E-YBF | 36.0 | 1647×490×2010 | | | |
| S-MN4 | PL-404AD3 | 340.0 | 1160×1276×1830 | | | |
| S-SNS12 | NH-573L | 25.0 | 1907(H) | | | |



【新ダイワ】

LEDナイターバッテリー式

●LK-110B4

■ 特長

- 連続使用 約8時間
- 充電式バッテリー!
- フル充電12時間!

■ 仕様

| 型 式 | | LK-110B4 | |
|---------------|------------------------|----------|--|
| 最 大 照 明 高 | mm | 2710 | |
| 2 灯 式 | W | 192 | |
| バ ッ テ リ ー 容 量 | EBサイクルサービス用35Ah×4 | | |
| 充 電 時 間 | 急速充電(75%)3時間 / 満充電12時間 | | |

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | W×D×H (mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|----------|---------------|--------|-------------|------------|------|-----|
| SMNLBT-W | バッテリー式LEDナイター | 116 | 642×590×735 | | | |



【日星工業】

LEDバルーンナイターバッテリー式

●ZLS-12LFS-M2

道路工事、建設工事、土木工事、
各種イベントなどご利用になれます

■ 特長

- 8時間充電で連続10時間の稼働、約180Wで現場に十分な明るさを確保できます
- 静かでクリーンなバッテリー式
- NETIS登録!! No.CB-110022-V

■ 仕様

| 型 式 | | ZLS-12LFS-M2 | |
|---------------|----|---------------|--|
| ラ ン プ 種 類 | | LED | |
| ラ ン プ 消 費 電 力 | W | 180 | |
| 電 池 種 類 | | リチウムイオンバッテリー | |
| 照 度 | Lx | 275 | |
| 連 続 点 灯 時 間 | | 13時間 | |
| 充 電 時 間 | | 8時間(80%まで6時間) | |
| 充 電 時 消 費 電 力 | W | 600(300×2) | |
| 防 塵 防 水 性 能 | | IP23 | |

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | W×D×H (mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|---------|-------------------|--------|-------------|------------|------|-----|
| S-BLLBT | LEDバッテリー式バルーン(日星) | 116 | 537×690×537 | | | |





【ライトボーイ】

LEDバルーンナイター リチウムイオンバッテリー式

●LB030CC-L



■連続点灯時間

- 300W：9時間
- 200W：14時間
- 100W：24時間

■仕様

| 型 式 | | | LB030CC-L |
|---------------|---------|----|-----------------------|
| 電 圧 | V | | DC48/AC100 |
| 種 類 | | | LED |
| 調 光 機 能 | | | 3段階調光/使用可能温度範囲-10～40℃ |
| マ ス ト 形 式 | | | 伸縮3段式/マスト操作：手動伸縮 |
| 台 車 | | | タイヤ式/足踏み式駐車ブレーキ |
| 寸 法 | 収納時(灯部) | mm | 200×220×600 |
| | 台 車 部 | mm | 760×500×700 |
| 電 源 バ ッ テ リ ー | | | DC48V/30Ah×2個 |
| 重 量 | 灯 部 | kg | 灯部8.5 |
| | 台 車 | kg | 台車86 |

■商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | W×D×H(収納時)(mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|----------|-------------------------|--------|----------------|------------|------|-----|
| S-BLLSBT | LED/バッテリー式/バルーン(ライトボーイ) | 94.5 | 1110×500×1560 | | | |



【日動工業】

LEDナイター(アップライト)

●LUL-100V2-100V-65K-PK



■特長

- 定格光束7600Lm
- 屋外型防雨コンセント

■仕様

| 型 式 | | | | LUL-100V2-100V-65K-PK |
|-------------|-------|--|--|-----------------------|
| 照 射 角 度 | 度 | | | 360 |
| 色 温 度 | K | | | 6500(昼光色) |
| 入 力 電 源 | V(Hz) | | | 100(50/60Hz) |
| 定 格 電 流 | A | | | 1.12 |
| 消 費 電 力 | W | | | 108 |
| 入 力 電 圧 範 囲 | V | | | 90～125 |
| 使 用 環 境 温 度 | ℃ | | | -20～55 |
| 球 寿 命 | | | | 30000時間 |
| 付 属 品 | | | | ●ショルダーベルト ●収納バック |

■商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | H×W(mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|-------|--------|--------|------------|------------|------|-----|
| S-LUL | アップライト | 4.7 | 1589×φ1006 | | | |



【ヤンマー・ライトボーイ】 バルーンナイター

- バルーンナイターメタルハライド（エンジン）LB1130FBD・LEDバルーンナイター（100Vタイプ）LB030WS

大光量1000Wメタルハライドランプを使用したバルーン投光器

LB1130FBD



■ 特長

- 1000W電子安定器内蔵型
- 一体型バルーンカバー

■ 商品

| 品番 | 型名 | 重量(kg) | W×D×H(収縮時)(mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備考 |
|--------|---------------|--------|----------------|------------|------|----|
| S-BLDM | エンジン式バルーンナイター | 254 | 1550×1600×2360 | | | |

■ 仕様

| 型 式 | | | | LB1130FBD |
|-------------|---------|----|--|---------------------|
| 灯 光 器 | 電 圧 | V | | AC100 |
| | 周 波 数 | Hz | | 50/60 |
| | ラ ン プ | | | メタルハライドランプ |
| 発 電 機 | 重 量 | kg | | 109 |
| | 型 式 | | | YDG250VS-6E |
| 電 機 | 出 力 | | | 2.0(50Hz)/2.5(60Hz) |
| | 使 用 燃 料 | | | 軽油 |
| | タンク容量 | L | | 15 |
| | 乾 燥 重 量 | kg | | 145 |
| 総 重 量 | kg | | | 254 |

LED300Wでメタハラ400W相当の明るさ!

LB030WS



■ 特長

- 100Vコンセントで使用可能!
- 調光機能で運転時間延長可能!
標準モード200W、ハイパワーモード300W、省エネモード、100W状況に合わせた明るさ、運転時間が選べます。

■ 商品

| 品番 | 型名 | 重量(kg) | W×D×H(収縮時)(mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備考 |
|-------|------------------|--------|----------------|------------|------|----|
| S-BLL | 100V LEDバルーンナイター | 17.5 | 1330×1575×1860 | | | |

■ 仕様

| 型 式 | | | LB030WS | |
|-----------------|---------------|-----|---|--------------|
| 電 圧 | V | | AC100V電源プラグ変更により90～240V使用可能 DC48V(DC専用ケーブル交換時) | |
| 周 波 数 | Hz | | 50/60 | |
| 電 流 | A | | 3.3 (AC100V、300W時) | |
| ラ ン プ | 種 類 | | LED | |
| | 調 光 機 能 | W | 3段階調光：300/200/100 | |
| | 全 光 束 | lm | 40000/30000/16000 | |
| 使 用 可 能 温 度 範 圍 | ℃ | | -10～40 | |
| マ ス ト | マ ス ト 形 式 | | 伸縮2段式(エアプレーキ付) | |
| | マ ス ト 操 作 | | 手動伸縮 | |
| 寸 法 | 作 業 時 1 段 | mm | 1330×1575×1860～2770 | |
| | 作 業 時 2 段 | mm | 1135×1325×2245～3155 | |
| 重 量 | 収 納 時 (L×W×H) | 灯 部 | mm | 200×220×600 |
| | | 三 脚 | mm | 190×190×1260 |
| | 収 納 ケ ー ス | mm | 190×190×1300 | |
| 推 奨 発 電 機 | 灯 部 | kg | 9.2 | |
| | 三 脚 | kg | 7.7 | |
| | 収 納 ケ ー ス | kg | 0.6 | |
| | 総 重 量 | kg | 17.5 | |
| 推 奨 発 電 機 | W | | 出力350以上 | |



【長谷川製作所】

LEDパノラマスタンド

明るさ・コンパクト・省エネ・タフネス、すべてをここに集約!

■ 特長


- 40,000hの長寿命
- 電力値38%ダウン
- 電流値58%ダウン
- 45% [光源面積] コンパクト
- 連結10台




100V LED投光機
PS04B



省エネスイッチ
半分の点灯が可能。

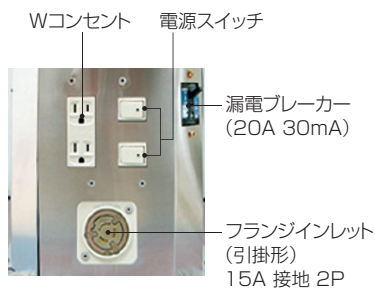

■ ポッキンプラグ

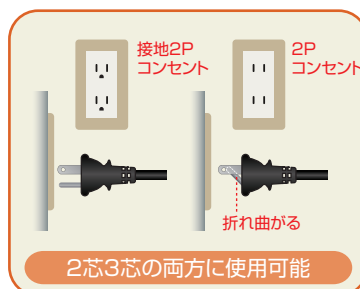


2芯3芯の両方に使用可能

作業現場の負担を軽減!


1コンセント連結

■ レイアウト例 (1部屋9台設置)




※10台まで連結可能

■ 配光曲線図

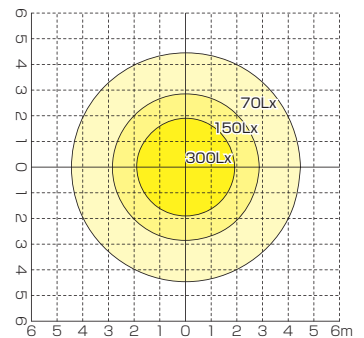

■ 配光曲線断面図

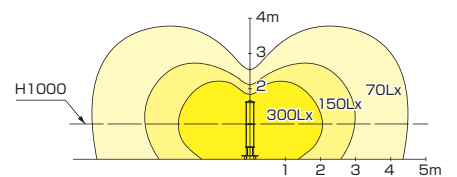

■ 仕様

| 型 式 | PS04B | |
|---------|-------|-------------|
| 入 力 電 圧 | V | AC100 |
| 消 費 電 力 | W | 100 (25W×4) |
| 消 費 電 流 | A | 1.2 |
| 周 波 数 | Hz | 50/60 |

■ 販売品

| 品 番 | 品 名 | 価 格 |
|---------|--------|-----|
| HPST40Y | 養生用シート | |

■ 商品

| 品 番 | 型 式 | 重 量 (kg) | W×D×H (mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|----------|-------|----------|--------------|------------|------|-----|
| S-LPST40 | PS04B | 19 | 455×455×1670 | | | |

溶接機
治具
発電機
コンレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他



【ハタヤリミテッド】

ハンディーナイター充電式

●LWK-15



雨中でも安心の屋外用防雨型

■ 特長

- 大容量バッテリー内蔵ハイパワー LEDポータブル照明
- 15Wハイパワー LED
- AC電源での使用も可能

■ 仕様

| 型 式 | | | LWK-15 |
|---------|----|--|--------|
| 点 灯 時 間 | | | 連続8時間 |
| 全 光 束 | lm | | 960 |
| 消 費 電 力 | W | | 15 |

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 重量 (kg) | W×D×H (mm) | 日極料金 (3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|--------|--------------------|---------|------------|-------------|------|-----|
| S-LHNJ | 充電式LEDハンディナイター 15W | 1.65 | 235×85×230 | | | |



【新ダイワ】

LED軽便ナイター (三脚・クランプ)

●ELDS-46DS・ELDS-46D

低消費電力&長寿命のLED照明、
水銀灯150W相当!



■ 特長

- コンパクトボディ!
- 土木現場でも使用可能!
- 広範囲120°のビーム角度!

■ 仕様

| 型 式 | | ELDS-46DS | ELDS-46D |
|---------|----|-----------|----------|
| | | 三脚式 | クランプ式 |
| 全 光 束 | lm | 4000 | |
| 消 費 電 力 | W | 44 | |

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 本体重量 (kg) | 本体 W×D×H (mm) | 日極料金 (3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|----------|---------------------|-----------|---------------|-------------|------|-----|
| S-LN046S | 100V LED軽便ナイター三脚式 | 3 | 191×107×73 | | | |
| S-LN046C | 100V LED軽便ナイタークランプ式 | | | | | |



【ハタヤリミテッド】

フローレンライト40W 蛍光ランプタイプ

●LXW-5

省エネ!長寿命!高品質!の
[純国産LED]を採用

■ 特長

- 光を拡散するクリアレンズカバー付
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用コンセント付で連結点灯ができます(15灯まで)
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます

■ 仕様

| 型 式 | | LXW-5 |
|-----------|----|----------------|
| ラ ン プ 種 類 | | LED |
| 光 束 | lm | 約2000 |
| L E D 寿 命 | | 約40000時間 |
| 消 費 電 力 | W | 19 |
| 定 格 | | 100V 50/60Hz兼用 |
| コ ー ド 長 さ | m | 5 |

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | L×W (mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|---------|-------------|--------|----------|------------|------|-----|
| S-LFL40 | フローレンライト40W | 2.3 | 1523×φ72 | | | |



【日動工業】

LEDライト10Wバッテリー式

●BAT-H10W-BE

各種建設現場からアウトドアレジャーまで
いろいろなシーンで使用できます

■ 仕様

| 型 式 | | BAT-H10W-BE |
|-------------|-----|-----------------------|
| 照 射 角 度 | 度 | 85 |
| 定 格 光 束 | lm | 900 |
| 色 温 度 | K | 6000 |
| 照 度 (1 m) | Lx | 622 |
| 充 電 時 間 | | 8.5時間 |
| 連 続 点 灯 時 間 | | 7.5時間 |
| 電 源 | | リチウムイオンバッテリー |
| 使 用 環 境 温 度 | ℃ | -25 ~ 55 |
| 充 電 電 源 | | ACアダプター |
| | 入 力 | AC100 ~ 240V(50/60Hz) |
| | 出 力 | DC12.6V/1A |

■ 特長

- 仮設足場の単管に引掛けて使用又は、床置で使用できます
- 連続7.5時間点灯で広範囲を明るく照らします
- 不意の消灯、スイッチの破損防止のスイッチガードを装備

■ 商品

| 品 番 | 型 名 | 重量(kg) | W×D×H (mm) | 日極料金(3日保証) | 月極料金 | 備 考 |
|----------|---------------|--------|-------------|------------|------|-----|
| S-LN010J | 充電式LEDライト 10W | 2.5 | 150×142×315 | | | |

 溶接機
治具
発電機
コンレシー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
その他