



# 【東洋マルチベント】 エアシャワー

●シルビア

アスベスト・ダイオキシ  
ン含有物の吸入不可。  
万一使用された場合は  
全損扱いとなります。



## ■仕様

型 式	YAS-DC2-W型
電 源	AC200V-3φ、50 / 60Hz
消 費 電 力	670 / 1070W(エアシャワー)
風 量	780 / 900CMH
吹 出 風 速	23~25m/s
メインフィルター	DOP法 0.3μm 99.97%以上 610×305×290t×1ヶ(多風量型)
粗塵用フィルター	比色法 85%以上 610×305×535t×1ヶ
吹 出 ノ ズ ル フ ァ ン	埋込パンカルーバー(アルミアルマイト)×10ヶ 0.75kW×1台
ド ア	アルミサッシ(上部透明アクリル)ドアクローザー付き 有効 W800×H1960mm×2面
本 体	鋼板製(ガルバリウム鋼板)
床 面	SSグレーチング(メッキ) 3分割
操 作 ス イ ッ チ	電源ランプ、電源スイッチ、照明スイッチ、自動手動切換スイッチ
作 動	1) 入口側より入室の際、ドアミリットスイッチによりファンが自動運転します。(タイマーセット時間) 2) 運転切換スイッチを手動にすると、タイマーに関係なく、ファンは連続運転します。 ※1 出口側から入口側へ通行した場合、退出後クリーンアップ運転します。 ※2 電源投入時、ドアの開閉に関係なく一旦ファンが運転します。
照 明	蛍光灯 20W×1灯×1台

## ■特長

- 内壁・外壁の全てにガルバリウム鋼板を採用しているため、錆びること無く、いつまでも輝き続け、作業環境に美観を提供致します。
- フィルターを2段階構造にしており、粉塵除去率(DOP法)は99.97%で、有害な粉塵も完全回収致します。
- ガンコな汚れに対しては、エアガンを補助的に使い極めて簡単に除去します。

## ■用途

- 風雨に十分耐え得る設計にしており、屋内使用と共に、屋外使用をお薦め致します。
- 風量・風速・風圧・除塵のいずれにも優れているので、精密作業、衛生作業に加えて、建設関連作業のクリーン化にお薦め致します。

## ■販売品

品 番	品 名	価 格
HSWHAF	粗塵フィルター	

※粗塵フィルターは、受注生産につき納品に2週間ほど掛かります。

## ■商品

品 番	型 式	重量(kg)	W×D×H(mm)	日極料金(3日保証)	月極料金	備 考
S-SWHA	YAS-DC2-W型	約360	1400×1000×2460			



【エバラ・スイデン】

# 集塵機

● ジェットダスター EJD5・ミニEJD1N・  
10馬力集塵機SDC-L7500BP30-6

## ■ 特長

- 面倒なファン交換の無い50/60Hz兼用型
- 運転は手元スイッチで簡単操作、何方にも運転可能です。
- ターボ型高性能ファンを集塵機用に独自に開発、少出力・高静圧形を実現しました。ダクトを30m延長しても静圧能力は一定。本体の搬入が困難な場所でも、ダクトの移動だけで集塵が可能になりました。

## ■ 用途

- 解体作業、シールド・ケイソン工事、鏡切り作業等の粉塵発生現場。
- ビル内、地下街、地下鉄、トンネル等のはつり作業による局所粉塵発生現場。
- その他、あらゆる建設現場での粉塵対策に適用。



ジェットダスター EJD5

ジェットダスター ミニ EJD1N

## ■ 特長

- エバラ独自開発のファンモータ採用で単相100V電源で画期的な高性能を発揮、コンパクトで大風量・高静圧化を実現しました。人の健康と安全を最重視、レンタル製品としての利便性を追求した作業環境保全必須製品です。

## ■ 用途

- 解体、切断、はつり、穴あけ、研削、ケレン、吹付け等各種作業で発生する粉塵処理。
- 粉体移送、回収時の集塵処理。
- エアコン、空調ダクト、フィルタ等、エアブロー時の集塵処理。
- リフォーム内装、解体時の粉塵処理。
- 局所の換気等。

## ■ 仕様

型 式		EJD5		EJD1N	
定 格 電 圧	V	200	200/220	100	
吸 込 口 径	mm	250		125	
電 動 機	kW	3.7		0.6	
定 格 周 波 数	Hz	50	60	50	50
最 大 風 量	m <sup>3</sup> /min	60.0	70.0	11.0	12.5
最 大 静 圧	kPa	3.13	4.41	2.5	3.5
捕 集 効 率		0.5μ×95%			
設 置 場 所		屋 内			
標 準 付 属 品		●吸込ダクト (取付バンド付)φ250×5m/1組		●フィルタ×1 ●ケーブル (φ1.25×5m)×1 ●吸込ダクト (φ130×5m)×1	



## ■ 特長

- パルスジェット式、自動チリ落とし機能付きで集塵力を保ちます。
- 屋外仕様で設置が容易です。

10馬力集塵機 SDC-L7500BP30-6

## ■ 仕様

型 式		SDC-L7500BP30-6
消 費 電 力	W	7500
電 圧	V	200
周 波 数	Hz	60
吸 込 口 径	mm	298
最大真空度	kPa	264
風 量	m <sup>3</sup> /min	~ 100
付 属 品		ダクト (300φ)

## ■ 商品

品 番	型 名	重量 (kg)	寸法 (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-SG2	EJD5	178	720×1285×1090 (W×L×H)			
S-SG	EJD1N	48.2	φ620×935 (W×H)			
S-SGD12	125φダクト		5000			
S-SGD25	250φダクト		5000			
S-SG10	SDC-L7500BP30-6	710	900×1600×2056 (W×L×H)			

溶接機  
治具  
発電機  
コンレシー  
エアーツール  
切断機  
金属加工  
充電工具  
レンチトルク  
揚重搬送・延線  
ジャッキ  
照  
明  
清掃・集塵換気  
防  
爆  
ポンプ  
季節用品  
高  
所  
そ  
の  
他



【マキタ・ケルヒャー】

# 掃除機

● 乾湿両用クリーナー / 掃除機 490・NT 361 Eco

アスベスト・ダイオキシン  
含有物の吸入不可。  
万一使用された場合は  
全損扱いとなります。



490



NT 361 Eco



汚水も



乾いたゴミも

## ■ 特長

- 倒れにくく、安定した移動を実現!
- 大型キャスタで屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。
- 壁等への接触から本体を保護し、パンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。

## ■ 仕様

型 式	490	
電 源	V	単相 100
電 流	A	11
消 費 電 力	W	1050
吸 込 仕 事 率	W	300
最 大 風 量	m <sup>3</sup> /min	3.5
最 大 真 空 度	kPa(mm水柱)	22
集 塵 容 量	L(紙パック)	32(10)
吸 水 量	L	30
騒 音 値	dB(A)	65

## ■ 商品

品 番	型 式	重量(kg)	W×D×H(mm)	日極料金(3日保証)	月極料金	備 考
S-VCMM	490	13.1	552×398×685			電源コード 5.0m
S-VCEM	NT 361 Eco	9.5	505×370×535			電源コード 7.5m

## ■ 特長

- フィルターチリ落とし機能で連続作業
- 強化プラスチックボディで楽に作業

## ■ 仕様

型 式	NT 361 Eco	
電 源	V	単相 100
モーター出力	W	1300
吸 引 風 量	L/s	78
真 空 度	hPa	178
ダストコンテナ	L	容量: 34 / 吸水量: 20
騒 音 値	dB(A)	63



【アマノ・マキタ・日立】

# 掃除機

●クリーンルーム用掃除機 1kW・500W・掃除機携帯用



クリーンルーム用掃除機 1kW  
(品番S-CLS10)

## ■ 特長

- 高性能HEPフィルターを搭載した業務用掃除機です。

## ■ 仕様

型名	クリーンルーム用掃除機 1kW (品番：S-CLS10)	
電源	V	AC 100
消費電力	kW	1.05
バケット容量	L	15

型名	バキュームクリーナー充電式 (品番：S-VCJ)	
電源	V	直流18+18 36
吸込仕事率	W	最強：80/最弱：27
最大風量	m³/min	1.7
最大真空度	kPa(mm水柱)	9.8{1000}
集塵容量	L	8
吸水量	L	6
運転音	dB	最強：60
1充電あたりの作業時間 (目安)*	BL1860B ×2本	最強：約50分
		最弱：約120分
	BL1850 ×2本	最強：約40分
		最弱：約100分

## ■ 商品

品番	型名	重量 (kg)	W×L×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備考
S-CLS10	クリーンルーム用掃除機1kW	20	412×459×681			
S-VCJ	バキュームクリーナー充電式	7.6 (バッテリーBL1860B×2本取付時)	334×366×368			
S-CLS5	クリーンルーム用掃除機 500W	6.8	185×576×388			
S-SGP	掃除機 携帯用					



バキュームクリーナー充電式  
(品番：S-VCJ)

## ■ 特長

- コードの煩わしさ、電源確保から解放され、清掃効率が高まります。
- 1充電あたりの作業量 (目安)  
\*吸込み力[弱]で約120分。  
吸込み力[強]の場合約50分。



クリーンルーム用掃除機  
500W

## ■ 特長

- コンパクトなランクタイプ
- ULPA(ウルパ) フィルター
- 高密度紙パック式
- キャスター付き ●ゴミ捨てサイン
- コードの長さ：5m



掃除機 携帯用

## ■ 特長

- ショルダー式のため現場で移動の多い連続作業に最適!
- 車に積み込みやすいコンパクト設計

アスベスト・ダイオキシ  
ン含有物の吸入不可。  
万一使用された場合は  
全損扱いとなります。

型名	クリーンルーム用掃除機 500W	
吸込仕事率 (消費電力)	W	105 (500)
集塵容量	L	1.5
運転音	dB	59

型名	掃除機 携帯用	
電源	V	単相 100
電流	A	5.5
消費電力	W	強520 / 弱240
吸込仕事率	W	強44 / 弱14
最大風量	m³/min	3.2
最大真空度	kPa	強5.6 / 弱2.6
集塵容量	L	4.4
運転音	dB	強78 / 弱73

## ■ 販売品

品番	品名	価格
HCLS5P	紙フィルタ5枚パック (S-CLS5用)	
HSGP1	紙フィルタ5枚パック (S-SGP用)	

溶接機  
治具  
具  
発電機  
コンプレッサー  
エアーツール  
切断機  
金属加工  
充電工具  
レンチトルク  
揚重搬送・延線  
ジャッキ  
照  
明  
清掃・集塵換気  
防  
爆  
ポンプ  
季節用品  
高  
所  
その他



# 【三立機器】 掃除機

## ●トランスファークリーナー

トランスファークリーナー  
(HEPA フィルター+袋詰)



更に排気をきれいに!  
0.3μを99.97%集塵する  
HEPA フィルター



JX-6010CV

極乾湿両用トランスファークリーナー



JX-6010

JX-6210

### ■用途

- 建築現場の床清掃とその時の溜まり水
- 油混じりの金属切粉回収 (アルミ切粉 鋳物切粉等)
- 食品工場の床清掃と汚泥、汚水吸引
- 工場床面の清掃と油や雨水の吸引
- トナー回収、原料粉回収
- 今まで目詰まりで困った微粉塵の回収に
- 乾いたゴミと液体も同時に吸引したいお客様に
- 原料粉の回収と清掃
- 乾いた土やコンクリートノコの吸引
- 浄化槽、濾過槽の汚泥の吸引

### ■仕様

型	式	JX-6010CV	JX-6010	JX-6210				
電	圧	V	単相 100	単相 100	単相 200			
モ	ー	タ	出力	kW	1.1	1.1	2.2	
最	大	風	量	m <sup>3</sup> /min	3.2	3.2	5.4	
最	大	吸	引	圧	kPa	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)	31.4 (3200mmH <sub>2</sub> O)
吸	込	仕	事	率	W	422	422	—
タ	ン	ク	容	量	L	30	30	50
騒	音	値		dB (A)	70	70	77	

### ■商品

品番	型 式	重量 (kg)	W×D×H (mm)	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-JX601H	JX-6010CV	20	450×515×980			HEPAフィルター
S-JX601	JX-6010	20	450×515×920			
S-JX602	JX-6210	35	490×560×1010			

アスベスト・ダイオキシ  
ン含有物の吸入不可。  
万一使用された場合は  
全損扱いとなります。

液体吸引と同時に粉塵吸引・粉塵吸引と同時に液体吸引!  
フィルターの着脱なしで、粉体から液体まで、乾式と湿式を問わず、自由自在に吸引出来る事。

新機構CSS (サイクロン・セパレーター・システム) が変えた!

- CSS機構が、フィルター着脱不要な極の乾湿両用同時吸引を可能にしました。
- 従来クリーナーの、わずらわしいフィルターの着脱を無くしました。
- フィルターを装着したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がない。
- モーター部の面倒な取り外しもなく、フィルターは着けたまま液体吸引できる。もちろん油混じりの金属切粉、粉体も吸引します。



フィルターの目詰まり無く、  
洗浄できるプラスチックフィルター装備

プラスチックフィルター、とにかく微粉塵に強い、発売3年 (当社Ver.2搭載)、評価と実績が証明しています。


プラスチックフィルターが変えた!

- トナー、小麦粉、顔料等微粉塵に圧倒的に強い。
- 捕集効果が高く、目詰まりも気にならない。
- 水洗浄が出来、耐久性が布、紙の4倍。
- 導電性があり、静電気対策も考慮しています。
- プラスチックフィルターは工業用クリーナーでは業界初。



UX-6010

JX-6010型は8本組  
JX-6210型は10本組

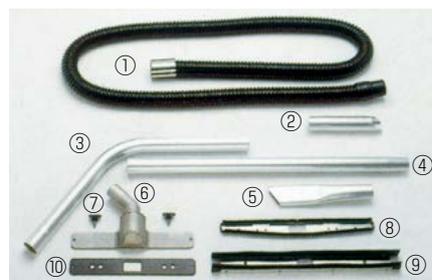

- ①ホース (φ38×2.5m) 金具付
- ②インテーク
- ③ハンドルV6
- ④ハンドルV7
- ⑤スキメグチ
- ⑥マスターノズル
- ⑦ノボルト
- ⑧ブラシツール
- ⑨スキージーツール
- ⑩ラバーバンパー



# 【ニルフィスク】 スーパード乗式

● SR 1601D HD

溶接機  
治具  
発電機  
コンレシー  
エアーツール  
切断機  
金属加工  
充電工具  
レンチトルク  
揚重搬送  
延線  
ジャッキ  
照  
明  
清掃・集塵  
換気  
防  
爆  
ポンプ  
季節用品  
高  
所  
その他

アスベスト・ダイオキシ  
ン含有物の吸入不可。  
万一使用された場合は  
全損扱いとなります。




細かい粉塵から、空き缶などのかさばるゴミ、重い金属くずまで、あらゆるゴミを回収するヘビーデューティー向けスーパード登場!



SR 1601D HD

## 仕様

型 式	SR 1601D HD	
エンジン	—	Kubota 1105
移動速度	km/h	13
作業速度	km/h	8
メインブラシ幅	mm	900
清掃幅-右サイドブラシ	mm	1250
清掃幅-両サイドブラシ	mm	1600(オプション)
清掃能力(理論値/実効値)-右	m <sup>3</sup> /h	15000/10500
清掃能力(理論値/実効値)-両	m <sup>3</sup> /h	19200/13440
ホッパー容量	L	315
ホッパー許容重量	kg	363
廃棄の高さ	cm	159
フィルター面積	m <sup>2</sup>	10
登坂能力	%	22

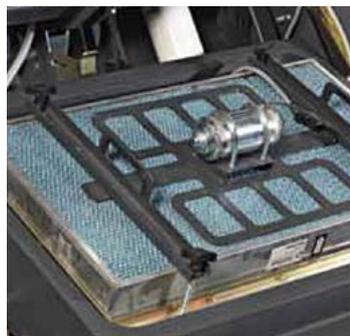

Multispectrum™ フィルターシェイカー  
フィルターシェイカーがダストの固着や詰まりを防ぎ、より良い清掃効果を実現



わかりやすく操作が簡単な操作システムのため、作業が簡易化し、作業者のミスを軽減する

## 商品

品番	型式	重量(kg)	W×L×H(mm)	日極料金(3日保証)	月極料金	備考
S-TJSMN	SR 1601DHD	945	1320×2220×1460			

## 販売品

品番	品名	価格
HTJSM01	メインブラシ	
HTJSM02	サイドブラシ	
HTJSM03	パネルフィルター	

溶接機  
治具  
発電機  
コンレシー  
エアーツール  
切断機  
金属加工  
充電工具  
レンチトルク  
揚重搬送  
延線  
ジャッキ  
照  
明  
清掃・集塵  
換気  
防  
爆  
ポンプ  
季節用品  
高  
所  
その他