



【JLG】

ブームリフト9mバッテリー屈折式

●E300AJP




■特徴

- 高い操作性と安全性
- 傾斜地の走行も容易
- 長時間バッテリー

■仕様

型 式	E300AJP
バ ッ テ リ ー	8×6V、305Ah
電 気 シ ス テ ム	DC 48V
走行速度(格納姿勢)	km/h 4.80
登坂能力-2WD	% 25
定 格 荷 重	kg 230
旋 回 角 度	350
旋 回 半 径 (外 側)	m 3.10
最 低 地 上 高	m 0.1
全 高	m 2.01
全 長	m 5.74
全 幅	m 1.22
プラットフォーム寸法A	m 0.76
プラットフォーム寸法B	m 1.22
最大作業床高さ	m 8.97
タイヤサイズ	25×7×12(ノンマーキング)
デ ッ キ 幅	度 144
ホイールベース	m 1.65
シブ水平旋回	度 180
最大作業半径	m 6.12
作業床高さ	m 8.97
最大乗越え高さ	m 4.01
作業可能高さ	m 10.97
容量(作業油タンク)	L 10.98
車 両 重 量	kg 6985

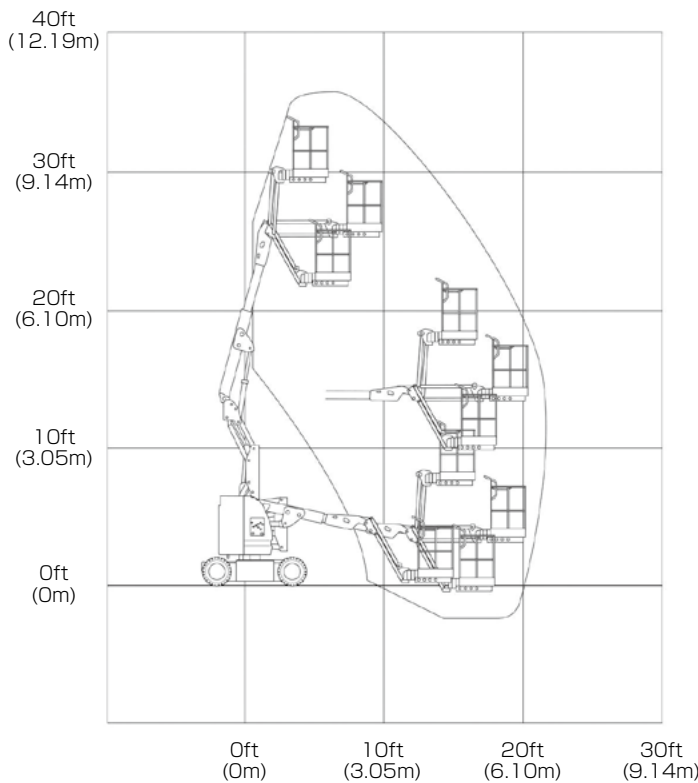

■商品

品 番	型 式	日極料金 (3日保証)	月極料金	備 考
S-B90BSW	E300AJP			



[GENIE]

シザーズリフト9.8m

●GS-3246




■特徴

- バッテリー式で安全で静か
- 最大作業高さ9.8m
- コンパクト設計で小回りもききます



■外形図

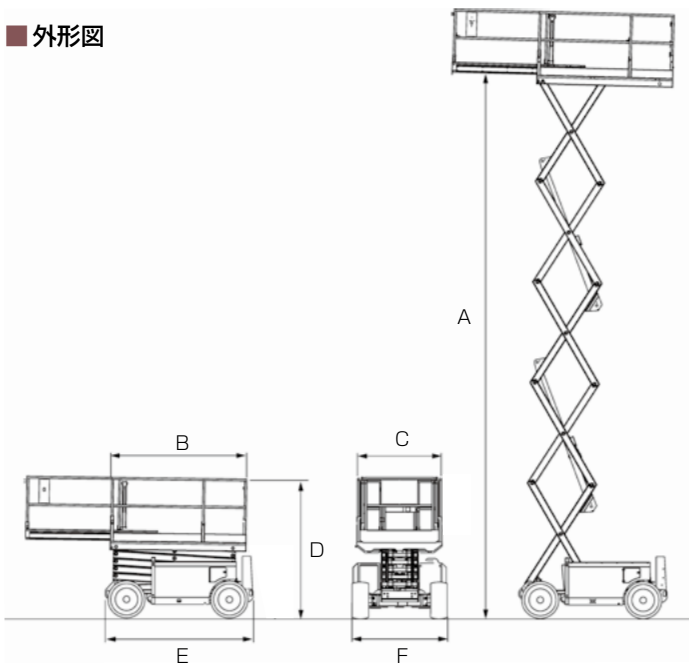

■仕様

型 式		GS-3246		
A	最大作業台高さ	m	9.75	
B	作業台長さ	格納時	m	2.26
		伸長時	m	3.18
C	作業台幅	m	1.15	
D	折畳式ガードレール	m	2.39	
	ガードレール折畳み	m	1.80	
E	長さ	格納時	m	2.41
		伸長時	m	3.31
F	幅	m	1.17	
機 体 重 量		kg	2364	
性 能	最大積載荷重	kg	318	
	最大積載荷重(伸長部)	kg	113	
	走行速度	格納時	km/h	3.5
		上昇時	km/h	0.8
	登坂能力	%	25	
	最小回転半径	内周	m	0
		外周	m	2.29
	動 力 源			24V(6V 245Ah 4個)

■商品

品 番	型 式	日極料金(3日保証)	月極料金	備 考
S-X98S	GS-3246			

溶接機
治具
発電機
コンプレッサー
エアーツール
切断機
金属加工
充電工具
レンチトルク
揚重搬送・延線
ジャッキ
照
明
清掃集塵換気
防
爆
ポンプ
季節用品
高
所
そ
の
他