


TIG (アルゴン) 溶接機 仕様選定表

1	溶接機の容量	200A	300A	500A
		台	台	台
2	ワーク材質	軟鋼・ステンレス・アルミ・その他()		
3	入力電源	単相100V・単相200V・三相200V(動力) ※200A、100V仕様ではMAX100A出力となります。		
4	タングステン径	φ1.6・φ2.0(特殊)・φ2.4・φ3.2・φ4.0		
5	TIGトーチ (標準8m)	空冷トーチ	・	水冷トーチ(※200A不可)
		標準トーチ	・	フレキシブルトーチ
		ショートキャップ	・	ロングキャップ
6	ガスメーター	要・不要		
7	一次線	m [10m単位]		※200Aのみ、本体に1m装着済み。
8	アースケーブル	m [10m単位]		※200Aのみ、専用アース4mもございます。
9	延長ケーブル	m [20m単位]		
10	水冷タンク	※200A不可	要・不要	
11	消耗品	TIGノズル 個	コレット 個	コレットボディ 個
12	仕様特記事項			
13	お渡し方法 お預	お引取り・弊社配達・混載便		
		必着日	開始日	
		月 日	月 日	
14	レンタル期間	完了予定	料金	日極・月極・その他
		月 日		

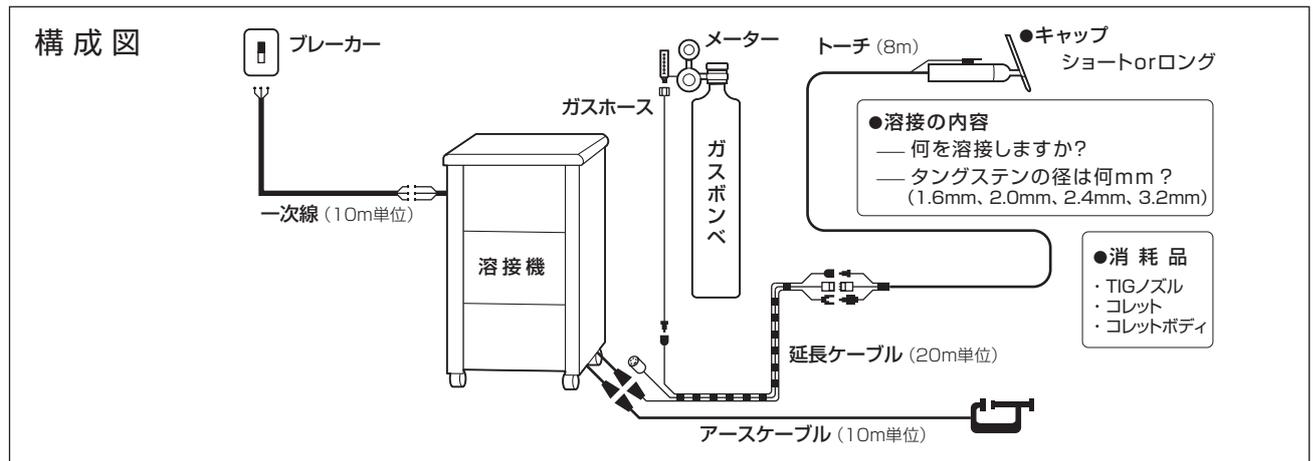


お客様			
会社名	部署		
ご住所	電話	ご担当	
配達場所	電話	ご担当	
受付欄 下記の通り受付いたしました。			
生産技術パートナーズ () 営業所		担当 ()	
来店・配達・運送便	発送日	月 日	必着日 月 日

きりとり線



CO₂(炭酸アーク)溶接機 仕様選定表

1	溶接機の容量	200A	350A	500A	600A
		台	台	台	台
2	ワイヤー径	φ0.8・φ0.9・φ1.0・φ1.2・φ1.4・φ1.6			
3	CO ₂ トーチ	※200A用のトーチは3.0mのみとなります。	3.0m	4.5m	6.0m
4	ガスメーター	標準型 ・ 耐風型 ※風の強い現場などでのご使用には耐風型をお勧めします。			
5	一次線	m [10m単位]			
6	アースケーブル	m [10m単位]			
7	延長ケーブル	m [20m単位]			
8	ガウジング仕様 (500A・600Aのみ)	有 ・ 無			
		ガウジングトーチ		m [10m単位]	
		コンプレッサー (5HP以上)		要 ・ 不要	
9	消耗品	チップ 個	オリフィス 個	ノズル 個	
10	仕様特記事項				
11	お渡し方法 予定	お引取り ・ 弊社配達 ・ 混載便			
		必着日 月 日		開始日 月 日	
12	レンタル期間	完了予定 月 日	料金	日極 ・ 月極 ・ その他	

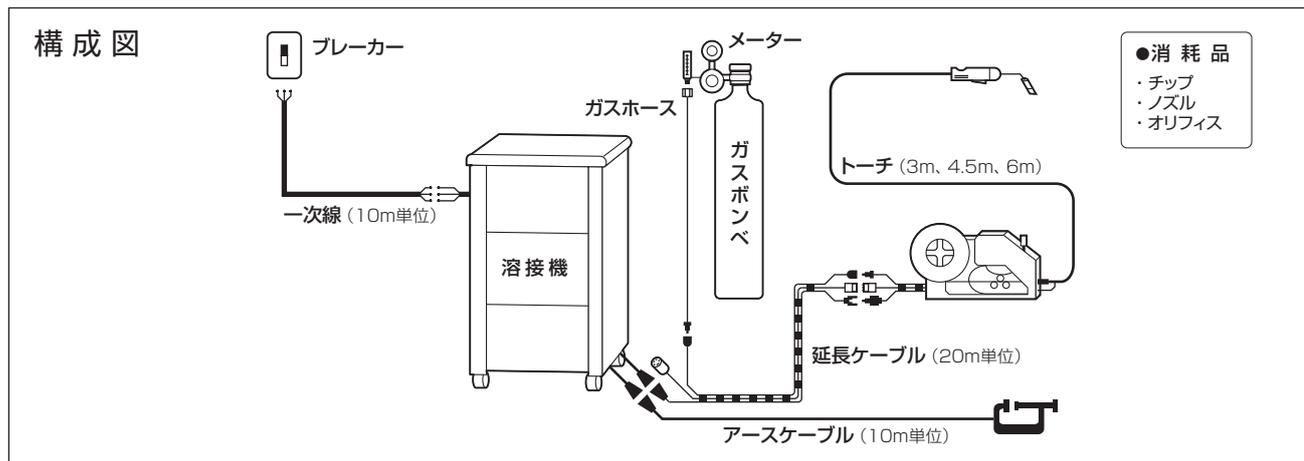

お客様		
会社名	部署	
ご住所	電話	ご担当
配達場所	電話	ご担当
受付欄 下記の通り受付いたしました。		
生産技術パートナーズ () 営業所		担当 ()
来店・配達・運送便	発送日 月 日	必着日 月 日

きりとり線




エアプラズマ切断機 仕様選定表

1	電源の容量 80A・120Aは水冷 15Aは100V仕様	15A	35A (30A)	55A (60A)	70A	80A	120A		
		台	台	台	台	台	台		
2	コンプレッサー内蔵	要 ・ 不要 ※注：70A～の内蔵型はございません							
3	プラズマトーチ 80A・120Aのみ	※15A～70Aでは 10mトーチのみ となります。		標準トーチ ・ ペンシル型					
				10m	20m	30m			
4	一次線	m [10m単位]							
5	アースケーブル	m [10m単位]							
6	エアホース 外部エア源の場合	m [20m単位]							
7	ガウジング仕様 (120Aのみ)	有 ・ 無							
		ガウジング用チップ			個				
		ガウジング用電極			個				
		Ar・H2 ゲージ		要 ・ 不要					
8	消耗品	チップ	個	電極	個	絶縁カップ	個	保護カバー	個
9	仕様特記事項								
10	お渡し方法 予	お引取り ・ 弊社配達 ・ 混載便							
		必着日			開始日				
11	レンタル期間	完了予定			月	日	料金	日極 ・ 月極 ・ その他	

きりとり線

構成図

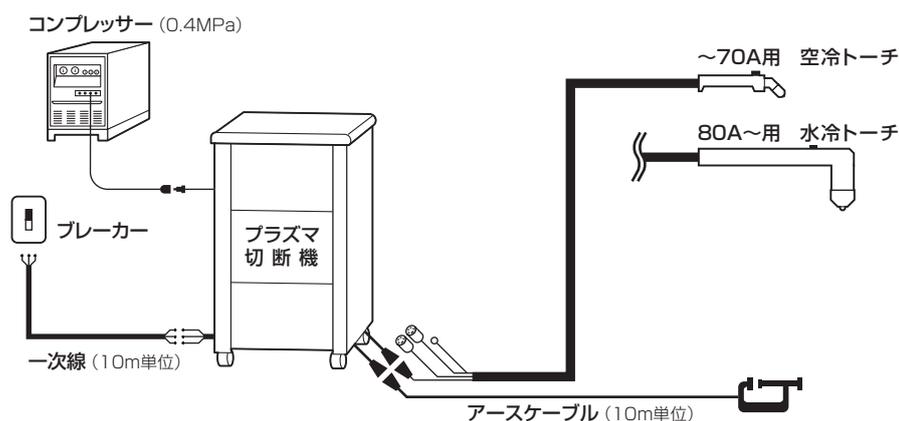


お客様

会社名	部署		
ご住所	電話	ご担当	
配達場所	電話	ご担当	
受付欄 下記の通り受付いたしました。			
生産技術パートナーズ () 営業所		担当 ()	
来店 ・ 配達 ・ 運送便	発送日	月	日
	必着日	月	日



エンジンTIG溶接機 仕様選定表

1	溶接機の容量	300A 台		
2	ワーク材質	軟鋼・ステンレス・その他()		
3	タングステン径	φ1.6・φ2.0(特殊)・φ2.4		
4	TIGトーチ (標準8m)	標準トーチ ショートキャップ	・	フレキシブルトーチ ロングキャップ
5	ガスメーター	要・不要		
6	アースケーブル	m [10m単位] ※200Aのみ、専用アース4mもございます。		
7	延長ケーブル	m [20m単位]		
8	ボンベ取付金具	要・不要		
9	消耗品	TIGノズル 個	コレット 個	コレットボディ 個
10	仕様特記事項			
11	お渡し方法 法定	お引取り・弊社配達・混載便		
		必着日 月 日	開始日 月 日	
12	レンタル期間	完了予定 月 日	料金	日極・月極・その他

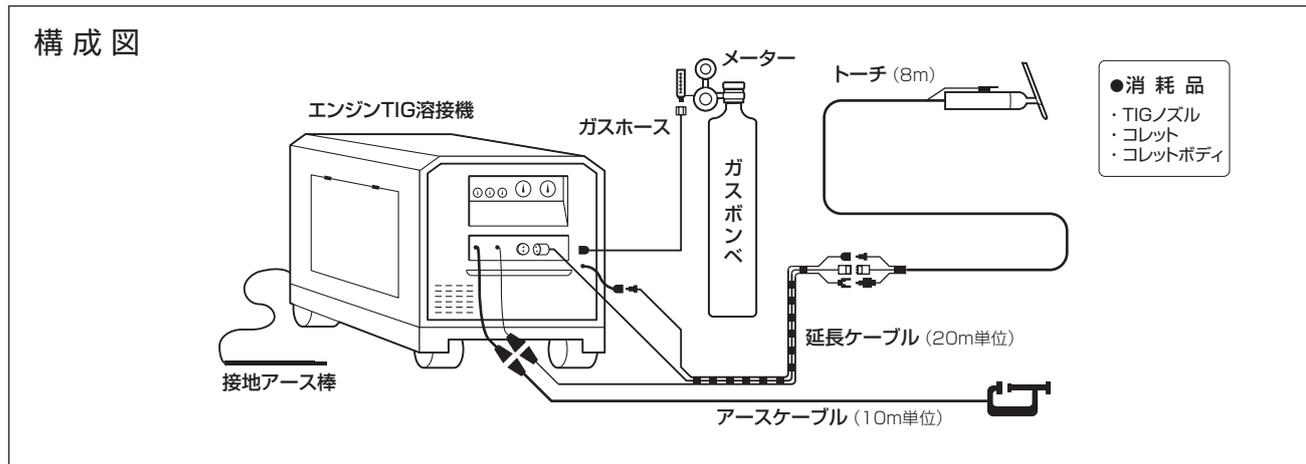

お客様		
会社名	部署	
ご住所	電話	ご担当
配達場所	電話	ご担当
受付欄 下記の通り受付いたしました。		
生産技術パートナーズ () 営業所		担当 ()
来店・配達・運送便	発送日 月 日	必着日 月 日

きりとり線



その他製品 注文書

きりとり線

1	商 品 名			
2	型 式			
3	付 属 品 (電源・ケーブル・ ホース・継手・ オプション品・ 消耗販売品)			
4	その他特記事項			
5	お 渡 し 方 法 定 予	来店お引取り ・ 弊社配達 ・ 混載便		
		必着日 月 日	開始日 月 日	
6	レンタル期間	完了予定 月 日	料 金	日極 ・ 月極 ・ その他

お 客 様			
会 社 名		部 署	
ご 住 所		電 話	ご担当
配達場所		電 話	ご担当
受 付 欄 下記の通り受付いたしました。			
生産技術パートナーズ () 営業所		担当 ()	
来店 ・ 配達 ・ 運送便	発送日	月 日	必着日 月 日

